

MEGÉRKEZETT DÉL-KOREA ELSŐSZÁMÚ TRAKTORA




SZALAGRO

www.szalagro.hu

TMM
TRACTORS



T233



T273



T393



T433



T293



T353



T353



TE50



TE40



MM60 fűnyíróadapter



T353



T503

Model	T233HST	T273HST	T293HST	T353	T353HST	TE40NC	TE40NH	T393NC	T393ST	T393NH	T393SH	T433	T433HST	T433CAB	T433CAB(HST)	TE50NC	TE50ST	TE50SH	T503	T503HST	T503CAB	T503CAB(HST)															
Motor																																					
Gyártó	Mitsubishi						Dae-Dong			Yanmar			Perkins				Dae-Dong			Perkins																	
Model	S3L		S3L2		S4L2		3B183LW						404D-22				4B243LW			404D-22																	
Motor LE(kw) - Bruttó	23 (16.9)		27(19.8)		29(21.3)		35(26.1)			38 (28.3)			42.7(31.4)				49 (36.5)			48.7(36.3)																	
TLT LE(kw)	17.4(12.8)		20.7(15.4)		21.8(16.4)		29(21.6)		26(19.4)		31(23.1)		29(21.6)				34.4(25.3)		31.2(23)		34.4(25.3)		31.2(23)		41.7(30.7)		38.5(28.3)		35.7(26.2)		38.5(28.3)		35.7(26.2)				
Névleges fordulatszám	2700		2800		2700		2600			3000			2600				2800																				
Hengerek száma	3				4					3							4																				
Lökettérfogat (cm³)	1125		1318		1758		1826			1642			2216				2435			2216																	
Levegőszűrő	Száras, Dupla																																				
Elektromos rendszer																																					
Generátor	12V, 50A												12V, 65A				12V, 50A			12V, 65A																	
Üzemanyag rendszer																																					
Típus	Közvetett üzemanyag befecskendezés									Common rail							Közvetett üzemanyag befecskendezés																				
Hajtáslánc																																					
Hajtómű típusa	HST hidrosztatikus			Szinkronizált, irányváltós		HST		Mechanikus		HST		Szinkronizált			Hidrosztatikus		Szinkronizált, irányváltós		HST		Szinkronizált, irányváltós		HST		Mechanikus (Constant Mesh)		HST (Load Sensing)		Szinkronizált, irányváltós		HST		Szinkronizált, irányváltós		HST		
Sebességek száma	Fokozatmentes/2 tartományban			12/F 12/R		Fokozatmentes/3 tartományban		9/F 3/R		Fokozatmentes/3 tartományban					Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		9/F 3/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		
Max utazó sebesség (km/h)	17		19		21.6		26		21.6		25					27		29.4		28.4		29.4		28.4		23.4		26.3		31.7		28.4		31.7		28.4	
Fék	Nedves tárcsa																Nedves tárcsa																				
Kormányzás	Hidraulikus																Hidraulikus/Dönthető			Hidraulikus																	
Kuplung	N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A					N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A			
Hidraulika rendszer																																					
Szivattyú (típus)	Kettős fogaskerékszivattyú									Kettős							Kettős fogaskerékszivattyú																				
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	18.9		19.6		23.9		31.2			19.6		24.4					33.5		24.4		33.5		24.4		36.1		36.6		36.5								
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	10		10.4		16.2		17.3		16.9					14.6					17.5		19		19.2														
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	28.9		28.9		29.6		40.1		41.2		48.1			42					51.7		55.1		55.8		55.7												
Kategória, három pont felfüggesztés	Kat. I																																				
Hátsó hidr. emelési kapacitás (kg)	700				1200		1200			1200							1503																				
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	500				800												1336																				
Emelővezérlés típusa	Helyzet						Helyzet			Helyzet/Erő			Helyzet/Erő				Helyzet			Helyzet/Erő																	
Joy stick szelep	Standard						N/A			Standard			Helyzet/Erő				N/A			Standard																	
Standard hidraulika csatlakozó pár(opció)	1		2		1		Opció						2				1			2																	
TLT																																					
Típus	Független																																				
Vezérlés	Elektrohidraulikus																																				
Középső (fordulat 1/perc)-opció	2000		N/A		2000		N/A		2000		N/A			Opció							N/A																
Hátsó (fordulat 1/perc)	540		540/1000		540			540			540/1000				540			540/1000																			
TLT csom in. (mm)	13/8 (35)														13/8 (35)																						
Folyadékok																																					
Üzemanyag (L)	25						34										60																				
Hűtőrendszer (L)	5.6		8.8		5.6		7										8.5																				
Olajtekő (szűrővel) (L)	4.3		5.7		4.3		5.7										6.7																				
Váltó és hidr. rendszer (L)	17		36		17		32		35		33		35					35																			
Első tengely(L)	4.5		8.2		4.5		8.2										10																				
Méret(standard gumival)																																					
Teljes hossz (mm) 3 pont felfüggesztéssel	2740				3200		3315		3030		3200			3250		3200		3250		3590			3208			3590											
Teljes szélesség (mm)	1342		1430		1360		1320		1520			1360		1475		1360		1475		1620			1591		1620		1591		1620								
Tengelytáv. (mm)	1480				1640		1680			1640			1700		1640		1700		1935			1872		1935													
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2280		2470		2330		2400			2400		2350		2400		2350		2594			2530		2590			2594		2530									
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	196		250		325		350		325		350			325							350																
Fordulási sugár(mm) fékkel	2502		2442		2400										3352																						
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2682		2612		2950										3820																						
Standard gumik																																					
Mezőgazdasági első	-		-		-		8.0-16			8.0-16							9.5-16																				
Mezőgazdasági hátsó	-		-		-		12.4-24			12.4-24							13.6-26																				
Ipari első	23x8.5-12		25x8.5-14		27-10.5-15			27-10.5-15							12-16.5																						
Ipari hátsó	12x16.5		14-17.5		12.5-20			12.5-20							17.5L-24																						
ROPS (borulás elleni védelem/fülke)																																					
Standard	ROPS						Fülke			ROPS		Fülke		ROPS			Légkondicionált fülke		ROPS		Fülke		ROPS			Légkondicionált fülke											
Tömeg																																					
Teljes súly (kg) - Orrsúly és keréksúly nélkül	865		898		1390			1390			1565		1390		1565		1710			1900		1740		1850		1710		1900									

Model	T654 CAB	T654SC (PST CAB)	T754 CAB	T754 CAB	T854SP	T954SP	T1104SP	T1204SP	T1304SP
Motor	Deutz		Deutz		DOOSAN INFRACORE		Deutz		Deutz
Gyártó	Deutz		Deutz		DOOSAN INFRACORE		Deutz		Deutz
Model	TCD2.9L4		TCD2.9L4		DL03-LEA06		DL03-LEA05		DL03-LEA04
Motor LE(kw) - Bruttó	67(50)		74(55.4)		85(63.4)	95(70.8)	110(82)	120(89)	127(95)
TLT LE(kw)	61.9(46.1)		64.1(47.8)		69.5(51.8)	80.2(59.8)	92.3(68.8)		
Névleges fordulatszám	2200		2200		2300		2200		2200
Hengerek száma	4		4		4		4		4
Lökettérfogat (cm ³)	2900		2900		3409		3621		3621
Levegőszűrő	Száraz, dupla		Száraz, dupla		Száraz, dupla		Száraz, dupla		Száraz, dupla
Elektromos rendszer	12V,95A		12V,95A		12V, 110A		12V, 110A		12V, 110A
Generátor	12V,95A		12V,95A		12V, 110A		12V, 110A		12V, 110A
Üzemanyag rendszer	CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)
Típus	CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)		CRDI (Common Rail)
Hajtáslánc	Szikronizált, irányváltós		Szikronizált, irányváltós		Szikronizált, irányváltós		Szikronizált, irányváltós		Szikronizált, irányváltós
Hajtómű típusa	Szikronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Szikronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Szikronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Szikronizált, irányváltós	Power Shuttle, elektromos felező	Szikronizált, irányváltós
Sebességek száma	F24/R24		F16/R16		F16/R16		F16/R16	32F / 32R	F16/R16
Max utazó sebesség, mph (km/h)	39		39		40		37		38
Fék	Nedves tárcsa		Nedves tárcsa		Nedves tárcsa		Nedves tárcsa		Nedves tárcsa
Kormányzás	Hidraulikus		Hidraulikus		Hidraulikus		Hidraulikus		Hidraulikus
Kuplung	Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás
Hidraulika rendszer	Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú
Szivattyú (típus)	Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	39,1		59		59		76,2		76,2
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	22		26,7		26,7		34,4		34,4
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	60		85,7		85,7		111,4		111,4
Kategória, három pont felfüggesztés	Kat. II		Kat. II		Kat. II		Kat. II		Kat. II
Hátsó hidr. Emelési kapacitás (kg)	2320		3110		3110	3570 Opt	4900		4900
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	1550		2490		2490	2944 Opt			
Emelővezérlés típusa	Position/Draft/Mech		Position/Draft/Mech		Pos/Draft/Elec		Position/Draft/Bosch Elec		Position/Draft/Bosch Elec
Joystick szelep	Standard		Standard		standard		Standard		Standard
standard hidraulika csatlakozó pár(opció)	2 (3)		2 (3)		3		3		3
TLT	Független		Független		Független		Független		Független
Típus	Független		Független		Független		Független		Független
Vezérlés	Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus
Középső (fordulat 1/perc)-opció	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
Hátsó (fordulat 1/perc)	540/750/1000		540/750		540/750/1000		540/750/1000		N/A
TLT csom.in. (mm)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	
Folyadékok	29.1(110)+DEF 5.3(20)		29.1(110)+DEF 5.3(20)		29.1(110)+DEF 5.3(20)		29.1(110)+DEF 5.3(20)		176
Üzemanyag (L)	90		16,5		16,5		176		176
Hűtőrendszer (L)	10		16		16				
Olajteknő (szűrővel) (L)	8		75		75				
Váltó és hidr. rendszer (L)	68		175		175				
Első tengely(L)	16,4								
Méret(standard gumival)	4200		4200		4200		4200		4300
Teljes hossz (mm) with 3P	3865		2185		2185		2320		2320
Teljes szélesség (mm)	1940		2300		2300		2530		2530
Tengelytáv. (mm)	2188		2718		2718		2980		2980
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2645		465		465		510		510
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	465		465		465		465		510
Fordulási sugár(mm) fékkel	3700		3650		3650				
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	4135		4120		4120				
Standard gumik	13.6-24		13.6-24		13.6-24		13.6-24		14.9-24
Mezőgazdasági első	11.2-20		11.2-24		13.6-24	340/85R24 Opt	13.6-24 (340/85R24)	14.9-24 (380/85R24)	14.9-24 (380/85R24)
Mezőgazdasági hátsó	14.9-30		16.9-30		16.9-34	16.9-34, 420/85R34 Opt	18.4-34, 460/85R34 Opt	16.9-38(420/85R38)	18.4-38(460/85R38)
Ipari első	-		-		-		-	-	-
Ipari hátsó	-		-		-		-	-	-
Fülke	Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással
Standard (opció)	Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással
Tömeg	4330		4330		4330		4330		4400
Teljes súly (kg) - Orrsúly és keréksúly nélkül	2520		2745		3930		4330		4400


T854 • T954 • T1104

T854 • T954 • T1104

T854 • T954 • T1104

T654 • T754

T1204 • T1304

T1204 • T1304


T854 • T954 • T1104

T654

T754

T1204 • T1304

HA ÖN A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁJÁT HATÉKONYABBÁ SZERETNÉ TENNI,
keresse képviselőinket és közösen megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb gépet.

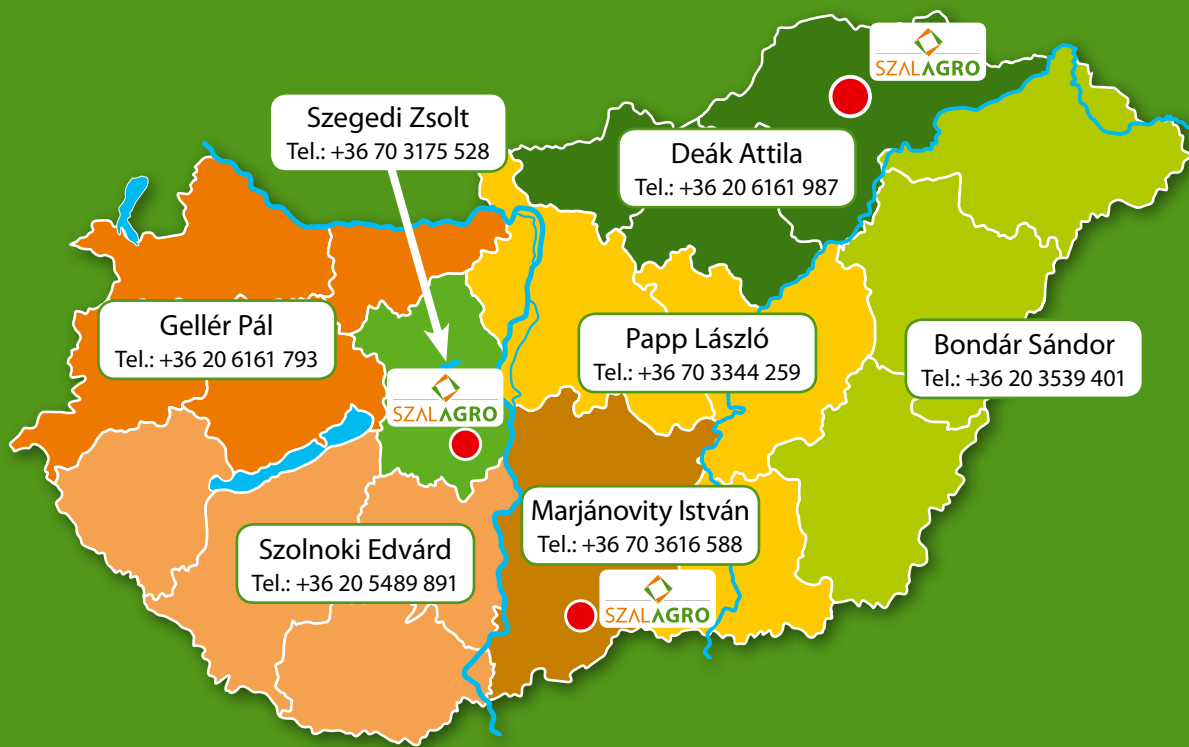


SZALAGRO

SZAL-AGRO KFT. | www.szalagro.hu

Központi telephely:

SZALAGRO MISKOLC

3527 Miskolc, Sajó út 4.

Tel.: +36 46 505-624, 505-625 | Fax: +36 46 509-023

E-mail: info@szalagro.hu



Dunántúli telephely:

SZALAGRO SÁRBOGÁRD

7003 Sárbogárd-Sárszentmiklós, Köztársaság u. 276.

Tel.: +36 70 3175-528

E-mail: sarbogard@szalagro.hu



Dél-alföldi telephely:

SZALAGRO KISSZÁLLÁS

6421 Kiszállás, 0772/43 hrsz. (53-55-ös utak körforgalmától 500m-re)

Tel.: +36 70 3616-588

E-mail: kisszallas@szalagro.hu